



網版印刷機



ISO 9001-2000



馬達驅動式 平面網版印刷機

MT-500M - MT-600M/MM/SM - MT-800M/MT

適用範圍：PCB(印刷電路板)、海報、轉寫紙、銘版、薄膜按鍵開關等印刷

產品說明 ▶▶▶

- 進口氣壓缸確保品質。
- 網版垂直上下，避免油墨偏流，可降低油墨使用量。
- 採用THK高精密線性導軌，配合馬達驅動，印速穩定，可無段變速調整。
- 刮印系統兩側滑行動軌，採用原裝進口軸承鋼軸，能使刮印動作穩固印刷。
- 刮印行程採感應式移位，可配合各種大小網版作左右快速任意設定行程與調整印刷台採吸孔式設計，吸力特強。
- 印刷台面附三組微調鈕供左右、前後、歪斜角度之精確印刷對位調整。
- 採PLC控制，可多種印刷行程選擇。

MT-800M

MT-800MT

型 式	MT-500M	MT-600M / 600MM / 600SM	MT-800M / 800MT
最大印刷面積	350mm x 470mm	400mm x 570mm	600mm x 750mm
最大印刷物高度	100mm	80mm	30mm
最大網框尺寸	600mm x 800mm	700mm x 900mm	1000mm x 1250mm
印刷精準度	+/- 0.02 mm	+/- 0.02 mm	+/- 0.02mm
印刷台面面積	400mm x 600mm	480mm x 700mm	700mm x 900mm
氣 壓	6-8kgs / 平方公分	6-8kgs / 平方公分	6-8kgs / 平方公分
印 刷 速 度	600-1800 P/H	600-1800 P/H	300-600 P/H
馬 達	DC	M/MM: DC SM: 伺服	DC
離 版 裝 置	無	M: 無 MM/SM: 有	有
印刷頭自動上昇	無	M: 無 MM/SM: 有	有
電 力	220V / 單相	220V / 單相	220V / 單相
機 器 尺 寸	L850 x W750 x H1650mm	L950 x W800 x H1750 mm	L1510 x W1200 x H1880 mm
機 器 重 量	230kgs	420 kgs	630 kgs

大型氣壓式平面網版印刷機

MT-750A / 1200A

產品說明 >>>

- 刮印系統兩側滑行導軌，採用原裝進口軸承鋼軸，能使刮印動作穩固印刷。
- 刮印行程採感應式移位調整，可配合各種大小網版作左右快速任意設定行程與調整。
- 新型氣壓式印刷頭升降裝置，便利刮膠回墨刀之裝卸與網版之裝卸與清洗，本裝置與緊急停止連動上升，可確保印刷物、網版及人員之安全。
- 印刷台採吸孔式設計，吸力特強。
- 覆墨刀可設定預先覆蓋油墨或印刷時覆蓋油墨，可減低塞版。
- 印刷台面附三組微調鈕供左右、前後、歪斜角度之精確印刷對位調整。
- 採用氣壓式傳動，低噪音、零污染及最低故障率。
- 網版垂直上下，避免油墨偏流，可降低油墨使用量。
- 附空油壓離版裝置，更適合大面積及網點印刷。

型 式	MT-750A	MT-1200A
工作台面積	700mm x 900mm	700mm x 1350mm
平面印刷面積	650mm x 700 mm	650mm x 1150mm
最大網框尺寸	外框 900mm x 1100mm	外框 900mm x 1550mm
最大印刷物高度	80mm	80mm
壓縮機馬達	3 HP	5 HP
壓縮機壓力	N x 19.4L / MIN	N x 24.3 L/MIN
使用電源	220V / 單相	220V / 單相
印刷速度	450 - 900 P/H	360 - 720 P/H
機器尺寸	W1240 x D1090 x H1850mm	W1750 X D1090 x H1850mm
裝箱後尺寸	L1400 x W1250 x H2050mm	L1900 X 1250 x H2050mm
機器淨重	400kg	600kg
機器毛重	550kg	770kg

大型氣壓式 曲面網版印刷機

MT-900B / 1100B

產品說明

- 採用齒輪齒條之密合同步傳動，配合各種特定模具夾持印刷物可確保多色套印之精準對位更可達成印刷圖案之原尺寸重現。
- 印刷物固定之裝置，可配合各種印刷物之固定，任意移位調整，且可利用前進，左右，仰角之微調調整，作精確刮膠對位。
- 印刷物垂直上下避免油墨偏流可降低油墨使用量。
- 特優之避震系統，使多色印刷時更形精密而穩定。
- 刮印行程可配合大小網版作左右移位調整而任意設定。
- 正確的人體工學設計，使操作者取放印刷物方便，可節省勞力。

型 式	MT-900B	MT-1100B
最大印刷長度	300mm	300mm
最大網框尺寸	外框500 x 1300mm	外框500 x 1500mm
曲面印刷直徑	∅ 50mm - 280mm	∅ 50mm - 340mm
壓縮機馬達	3HP	3HP
壓縮機壓力	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²
使用電源	220v / 單相	220v / 單相
印刷速度	400-900 P/H	300-900 P/H
機器尺寸	W1130 x D1490 x H1800 mm	W1130 x D1700 x H1800 mm
裝箱後尺寸	L1590 x W1230 x H2000mm	L1230 x W1800 x H2000mm
機器重量	281kg	300kg
機器毛重	450kg	480kg

氣壓式 平面網版印刷機

MT-400A / 500A / 650A

產品說明

- 刮印系統兩側滑型導軌，採用原裝進口軸承鋼軸，能使刮印動作穩固印刷。
- 刮印行程採感應式移位，調整可配合各種大小網版作左右快速任意設定行程與調整。
- 新型氣壓式印刷頭升降裝置，便利刮膠、回墨刀之裝卸與網版之裝卸與清洗，本裝置與緊急停止連動上升，可確保印刷物、網版及人員之安全。
- 印刷台採吸孔式設計，吸力特強。
- 覆墨刀可設定預先覆蓋油墨或印刷時覆蓋油墨，可減低塞版。
- 印刷台面附有三網微調鈕供左右、前後、歪斜角度之精確印刷對位調整。
- 採用氣壓式傳動，低噪音、零污染及最低之故障率。
- 網版垂直上下，避免油墨偏流，可降低油墨使用量。

選購配備

- 平面治具固定工作台
- 曲面印刷配件
- 圓形套色自動定位器

型 式	MT-400A	MT-500A	MT-650A
工作台面積	310mm x 500mm	400mm x 600mm	480mm x 700mm
平面印刷面積	250mm x 350mm	300mm x 460mm	400mm x 600mm
最大網框尺寸	外框450mm x 550mm	外框450mm x 650mm	外框550mm x 800mm
最大印刷物高度	150mm	150mm	150mm
壓縮機馬達	1HP	1HP	2HP
壓縮機壓力	4-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²
使用電源	110V(220V). 單相	110V(220V). 單相	110V(220V). 單相
印刷速度	600-1200 P/H	500-1200 P/H	500-1200 P/H
機器尺寸	D580 x W680 x H1680 mm	D620 x W780 x H1680 mm	D700 x W930 x H1680 mm
裝箱後尺寸	L780 x W680 x H1900mm	L880 x W720 x H1900mm	L1030 x W800 x H1900 mm
機器重量	130kgs	150kgs	190kgs
機器毛重	200kgs	220kgs	260kgs

氣壓式 曲面網版印刷機

MT-400B / 500B / 650B

產品說明 ▶▶▶


- 採用齒輪齒條之密合同步傳動、配合各種特定模具夾持印刷物可確保多色套印之精確對位，更可達成印刷圖案之原尺寸重現。
- 印刷物固定裝置可配合各種印刷物之固定，任意移位調整，且可利用前進、左右、仰角之微調整，作精確刮膠對位。
- 網印垂直上下避免油墨偏流可降低油墨使用量。
- 特優之避震系統，使多色印刷時更形精密而穩定。
- 刮印行程可配合大小網版作左右移位調整而任意設定。
- 正確的人體工學設計，使操作者取放印刷物方便，可節省勞力。

選購配備


- 平面吸氣工作台
- 平面治具固定工作台
- 圓形套色自動定位器

型 式	MT-400B	MT-500B	MT-650B
最大印刷長度	200mm	200mm	200mm
曲面印刷直徑	∅8mm - ∅120mm	∅10mm - ∅150mm	∅10mm - ∅190mm
壓縮機馬達	1HP	1HP	1HP
壓縮機壓力	4-7kg/cm ²	5-7kg/cm ²	4-7kg/cm ²
使用電源	110V(220V). 單相	110V(220V). 單相	110V(220V). 單相
印刷速度	600-1200 P/H	500-1200 P/H	600-1200 P/H
機器尺寸	D670 x W700 x H1680 mm	D770 x W800 x H1680 mm	D770 x W950 x H1680 mm
裝箱後尺寸	L800 x W770 x H1900mm	L900 x W870 x H1900mm	L1050 x W870 x H1900 mm
機器重量	130kgs	150kgs	210kgs
機器毛重	200kgs	220kgs	280kgs


選購配備明細

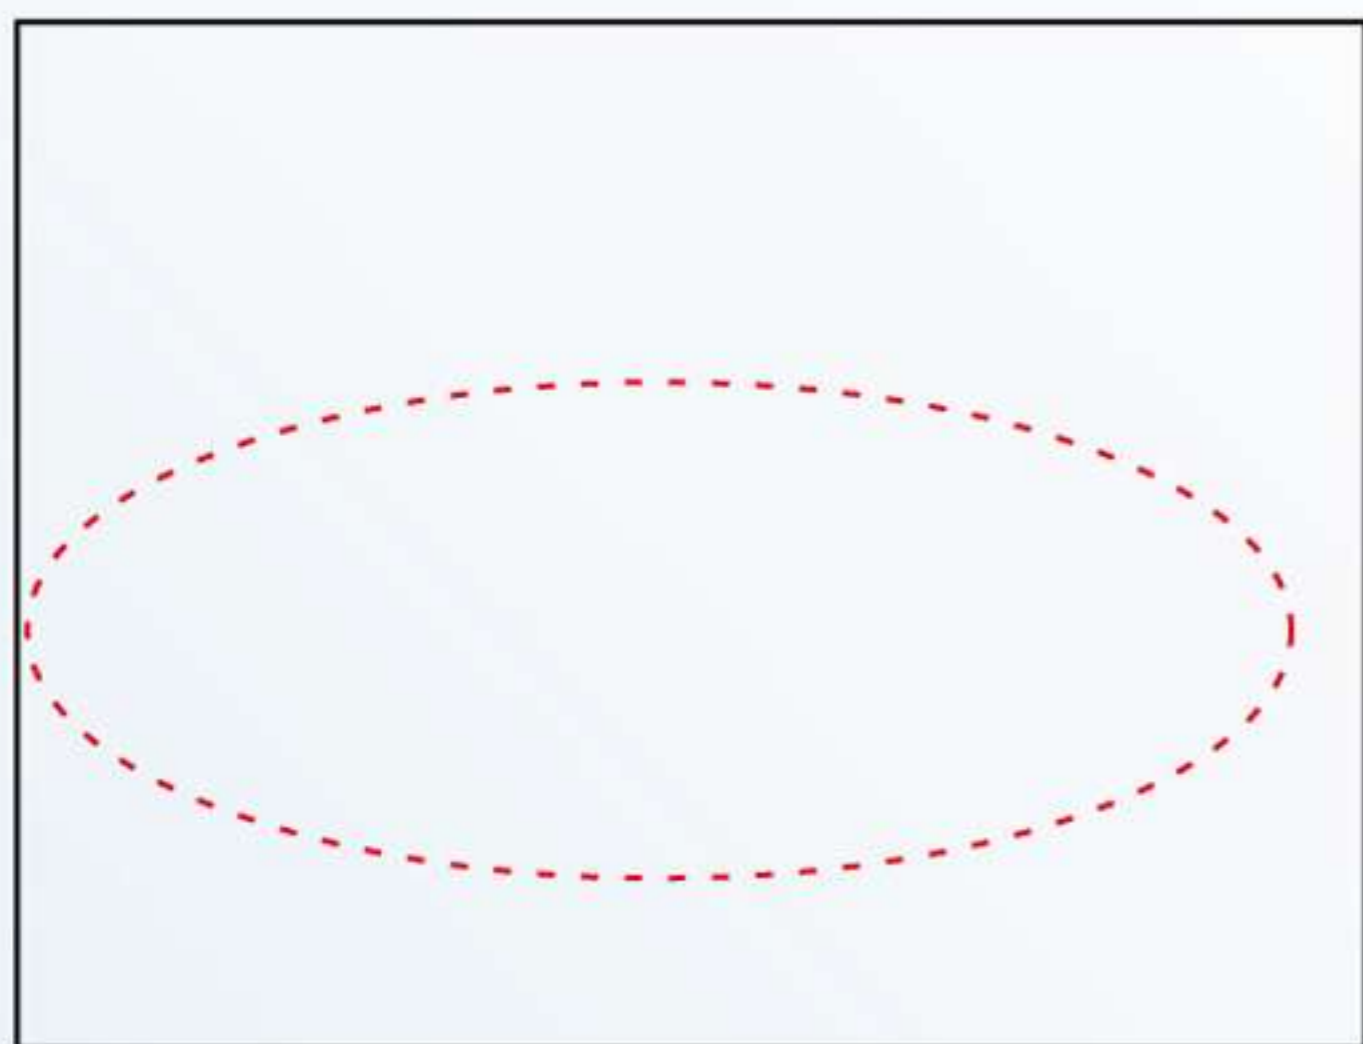


平面治具固定工作台

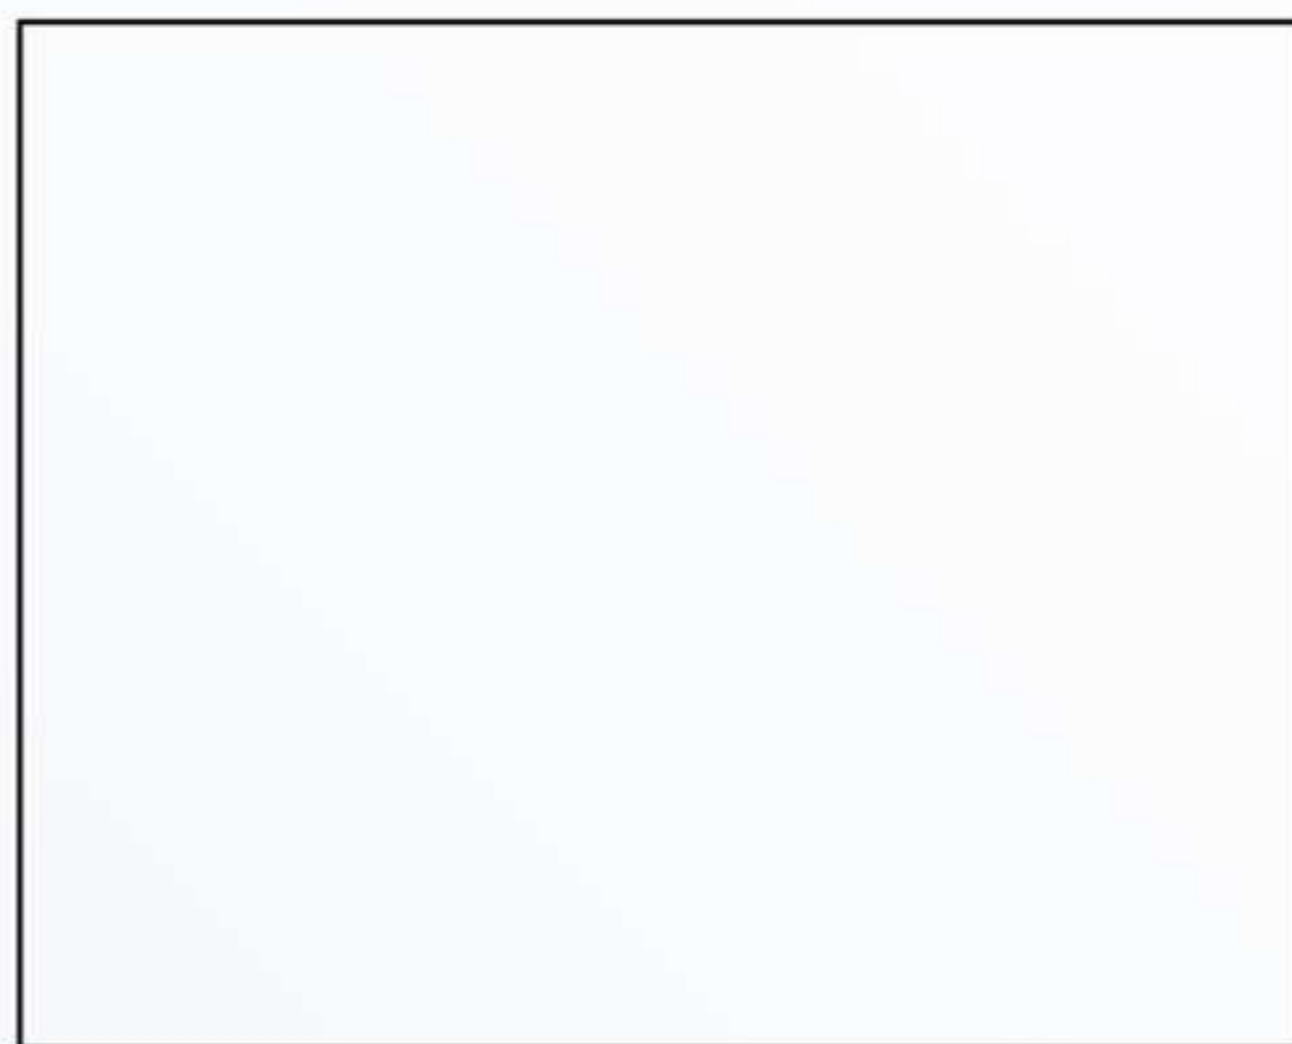

平面吸氣工作平台

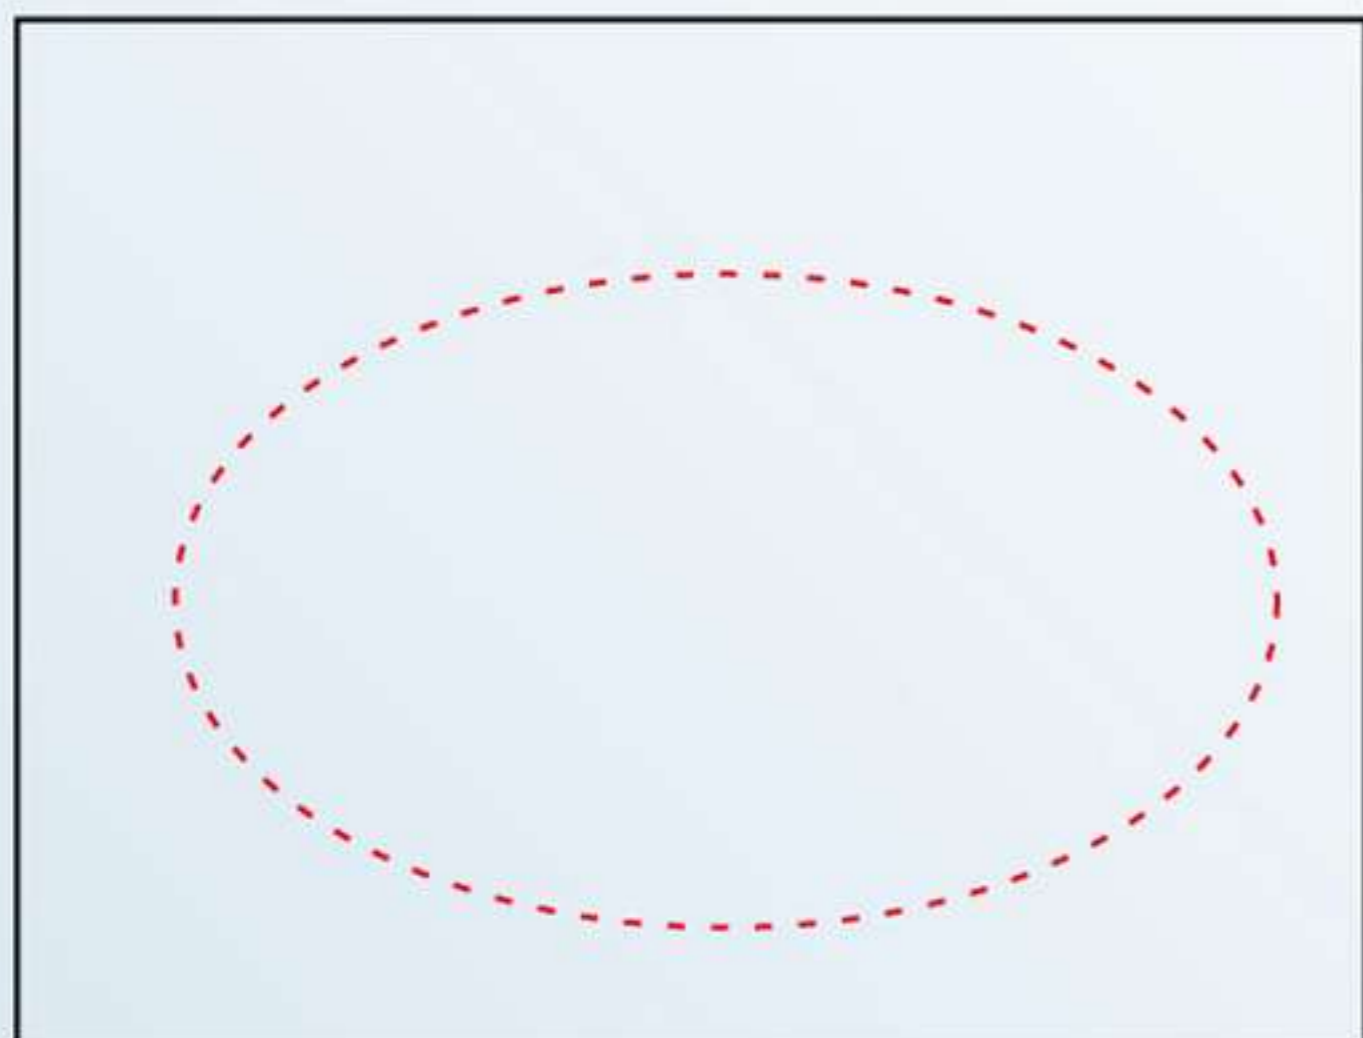

曲面自動定位裝置

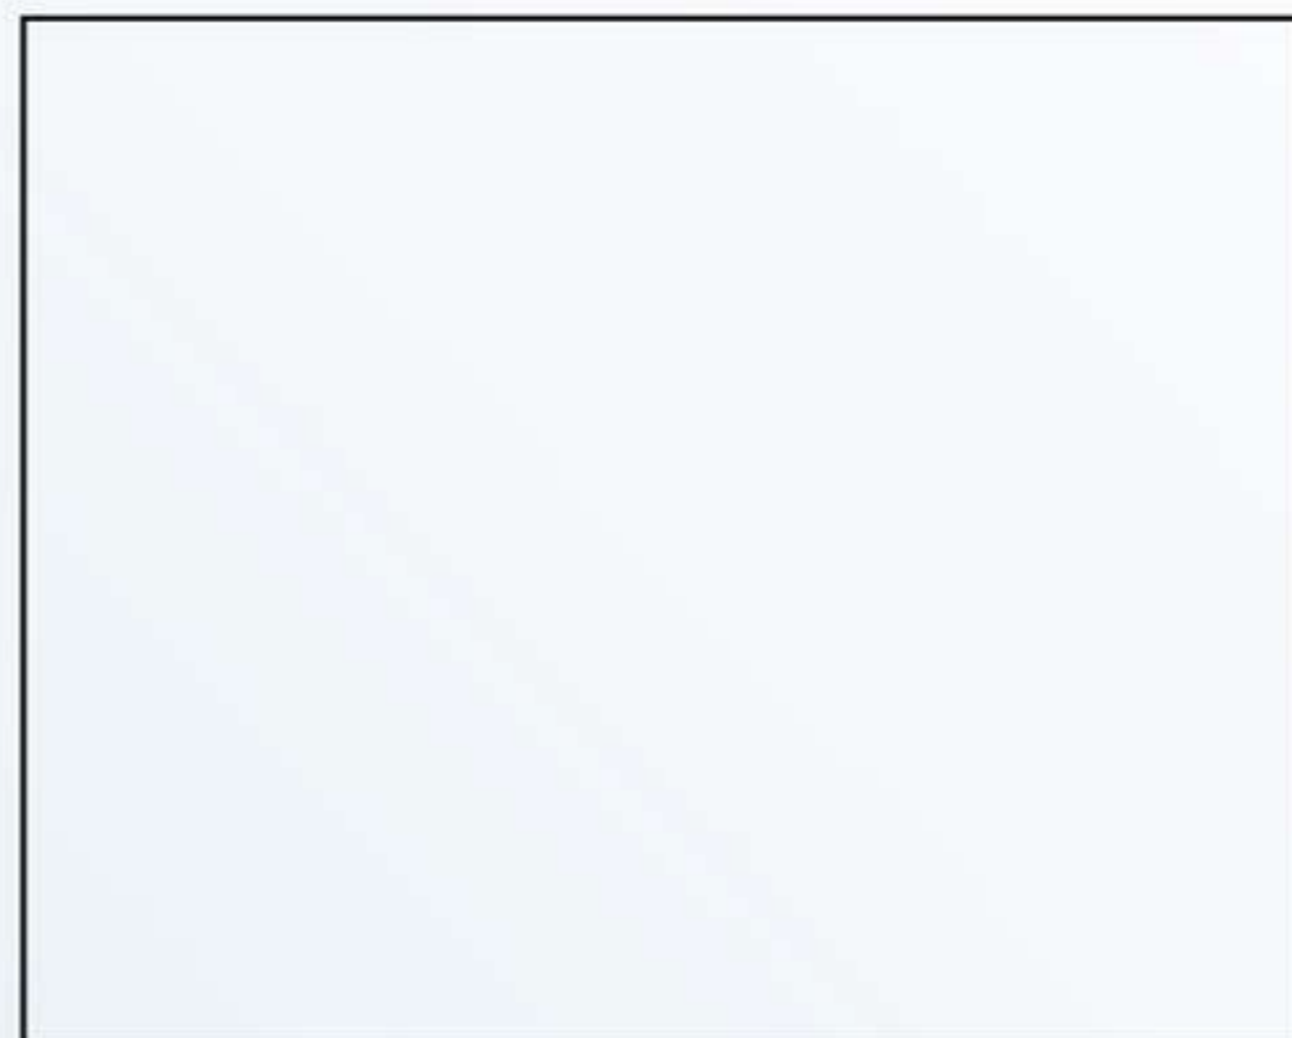

曲面印刷配件

吸氣式手動 平面網版印刷機

MT45AB / 50B

產品說明 ▶▶▶

- 印刷台採吸孔式設計，利用真空幫浦，配合自動或腳踏開關穩住印刷物，大幅提昇印刷之精密度。
- 印刷台可前後左右調整範圍25mm，以利套色印刷作業。
- 配合印刷物之厚度，可做50mm範圍內之調整。
- 本機裝置延長置物架，方便油墨、刮刀之放置。

型 式	MT-45AB	MT-50B
印刷台面積	450mm x 600mm	720mm x 830mm
真空容量	200 L	200 L
吸盤面積	400mm x 500mm	600mm x 760mm
吸風馬達	1/2HP 110V/220V	1/2HP 110V/220V
機器尺寸	L820 x W610 x H1050mm	L820 x W610 x H1050mm
機器重量	75 kg	130 kg

曲面網版印刷機

MTF100

產品說明 ▶▶▶

- 本機專為小型圓筒成型品印刷而設計，精巧、實用，如射出成型、瓶罐、筒類、圓管、注射筒、高球桿、羽球拍、中管等表面印刷。

型 式	MT-100
印 刷 速 度	1200 prints/hr
印 刷 直 徑	∅ 5-40 mm
印 刷 長 度	10-200 mm
使 用 馬 力	1/4 HP
使 用 電 力	110V/220V
機 械 尺 寸	650(L) x 450(W) x 1100(H) mm
機 械 重 量	80 kg

手印台和手印夾

MT-45A / MT-35B / MT-28C / MT-24D

產品說明 >>>

- 本機適合小型精密套色印刷。印刷台面為鋁結構。
- 印刷台可前後左右調整，範圍20mm，大幅提昇印刷精密度。
- 配合印刷物之厚度，可做 100mm範圍內之調整。

型 式	印刷台面積
MT/45A	450mm x 600mm(LxW)
MT/35B	350mm x 450mm(LxW)
MT/28C	280mm x 360mm(LxW)
MT/24D	240mm x 300mm(LxW)

平面手印台

MT-50DL / MT-50D

產品說明 >>>

- 本機型適合小型物之印刷，操作容易，印刷物厚度在 60m/m內可自由調整。

型 式	印刷台面積
MT/50DL	300mm x 360mm(LxW)
MT/50D	240mm x 250mm(LxW)

木製簡式手印台

MT-50A / MT-30A

產品說明 >>>

- 本機適合精密大小面積印刷。印刷台採單體結構設計。
- 印刷物厚度100mm範圍內可調整。
- 本機可做前後，左右20mm範圍內微調，以配合套色印刷。
- 夾具長度：
 - MT/50A: 500mm
 - MT/30A: 300mm


精密型手印座

MT/W1 型框夾MT/W2間隔調整器

MT-W1 / MT-W2

產品說明 >>>

- MT/W1：本夾具適合長尺寸之印刷夾框用。任何工作台或桌子都可運用為臨時印刷台。
- MT/W2：本夾具固定於版框上，用來調整固定印刷物之間隔。

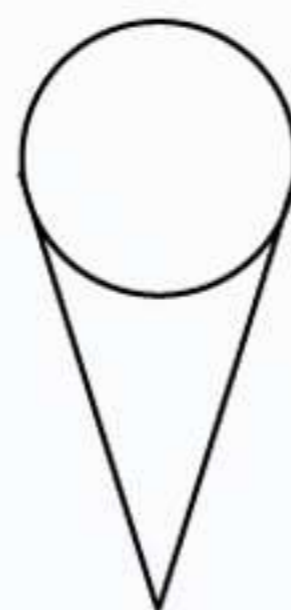

MT/W2 (OFF-contact Adjuster)

MT-W1

C 型框夾

MT-C1 / MT-C2

產品說明 >>>

- MT-C1最大可調厚度20mm。
- MT-C2最大印刷物厚度3mm。
- 如需固定型框夾，可使用「C型框夾」
- 只需用2支螺釘即可將C型框夾穩固定在工作台上。

MT-C1


MT-C2

台版印刷定位器 / 台版印刷軌道

MT-D1 / MT-D2

產品說明 >>>

- MT-D1定位器：Φ25 x 25mm
- MT-D2 軌道L2400*W30*H25 MM

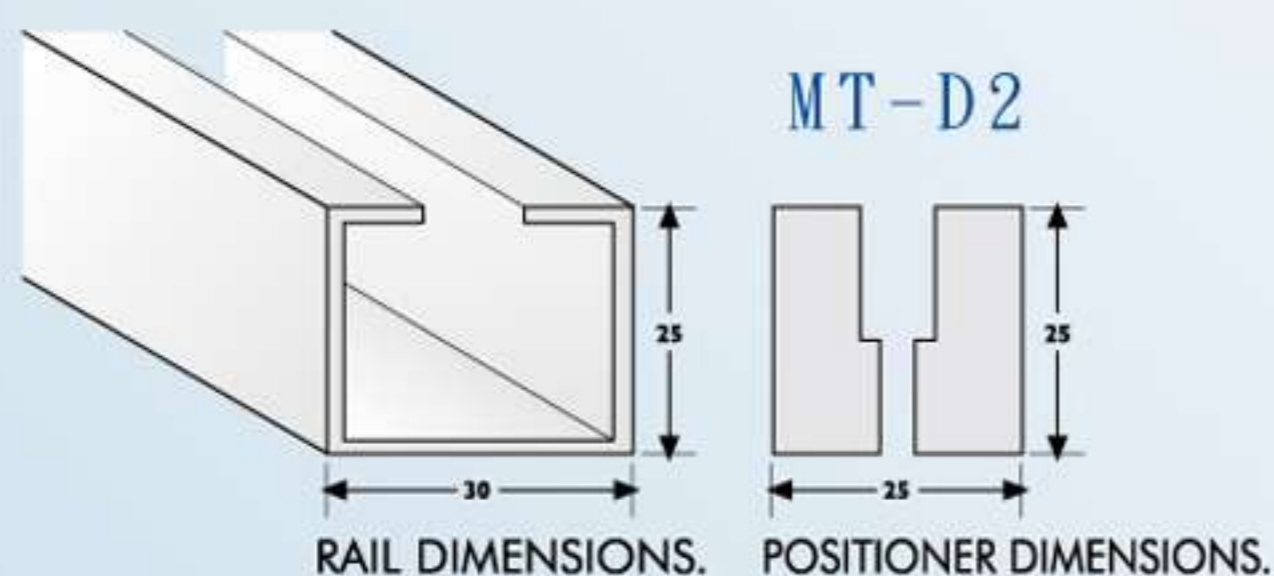

MT-D1